




Schnell verfügbare Modelle der WELDA® Ankerplatten:
Lieferung innerhalb von 3 Tagen nach Auftragseingang möglich!

- **Stahlgüte:** Die standardisierten WELDA® Ankerplatten werden aus Stahl S355J2+N nach EN 10025-2 mit Verankerung aus Kopfbolzen SD1 nach EN ISO 13918 hergestellt.
- **Oberflächenbehandlung:** Schutzbeschichtung 40 µm. Epoxid-Beschichtung

Angebotsanfrage: Bitte erstellen Sie ein unverbindliches Angebot über die folgenden Ankerplatten:

Bestellung: Hiermit bestelle ich verbindlich folgende Ankerplatten
(bitte senden Sie mir eine **Auftragsbestätigung** mit Angabe des Liefertermins):

WELDA® BxL-H	B	L	H	t	h_{ef}	s_1	s_2	$\varnothing d$	n_x	n_y	Gewicht	Stück
	[mm]										[kg]	
100x100-108	100	100	108	8	101	60	60	10	2	2	0,9	
100x200-162	100	200	162	12	154	70	120	13	2	2	2,6	

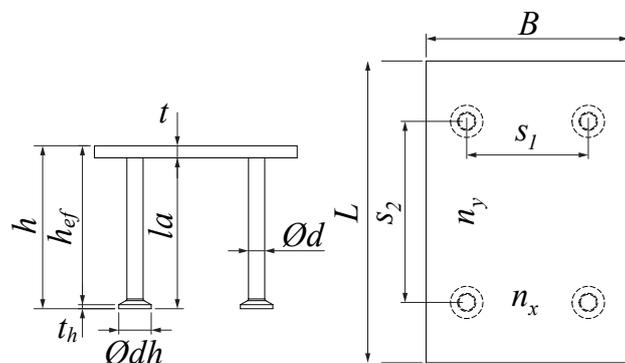

Weitere Informationen:

Bauvorhaben:

Liefertermin:

Lieferadresse:

Firma:

Kontaktperson:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Anmerkungen / Hinweise / zusätzliche Informationen: