

TERAJOINT®自由伸缩地坪缝

完全自由伸缩地坪缝


- 预制免拆卸式成品地坪自由伸缩缝系统, 多型号整体式转载机制
- 采用具有重荷载性能的40毫米x10毫米冷拔钢边保护设计, 以实现接缝处边角的极致铠装防护功能
- TERAJOINT®专为轻型、中型或重型地面荷载而设计
- 适合高平整度地面和超平地地面施工
- 快速安装, 有多种固定方法和配件供选择
- 本产品现场安装过程中使用的各类材料可100%回收利用

TERAJOINT®地坪缝系统以高水准在装配式重载伸缩缝行业内树立起了业内标杆, 它适用于土承和桩承混凝土地面的各种大面积施工方法。优异的冷拔型扁钢为开缝顶边两侧提供非常耐用的保护, 使其成为重载交通环境中理想的边角保护材料。

系统确保在开缝宽度最高达到30毫米的自由伸缩缝中实现可靠荷载传递, 标准产品可适用于100 - 300 毫米的地坪厚度。

TERAJOINT®系统可采用普通合金钢表面、热浸镀锌表面或各种不锈钢表面, 可以为所有使用环境提供解决方案。

TERAJOINT®系统范围包括多种预制交叉部件, 包括“T”形截面、“X”形截面和各种弧形截面。

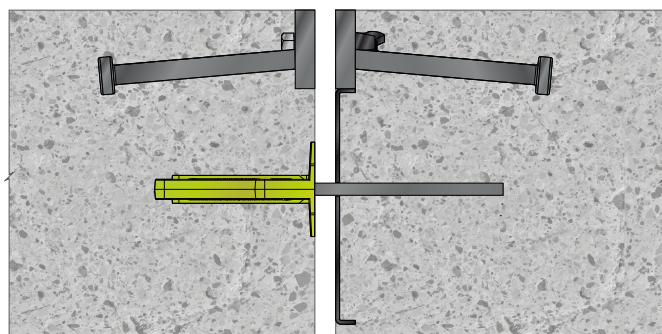

www.peikko.cn