


UNIRAIL®

Fácil y rápido sistema de guía de enrasado

- Riel de enrasado para encofrados perdidos, que permite enrasar fácilmente pavimento de poca altura.
- Fabricado en acero galvanizado de la alta resistencia perfecto para pavimentos en interior como en exterior.
- Ligero, resistente y recto, fabricado con tolerancia de +0 -1 mm/m.
- En la guía de enrasado se pueden pasar barras de acero para la transmisión de cargas, cables para los diferentes servicios o tubos para la calefacción.
- Usando la pieza superior Top Extender de plástico, que se puede instalar en el borde superior del riel, se proporciona una superficie de rodadura suave y no abrasiva para cualquier mecanismo de enrasado.
- Siempre ofrece una cara perpendicular y resistente al borde de la losa a lo largo de toda su longitud, sin hueco ni cavidades.

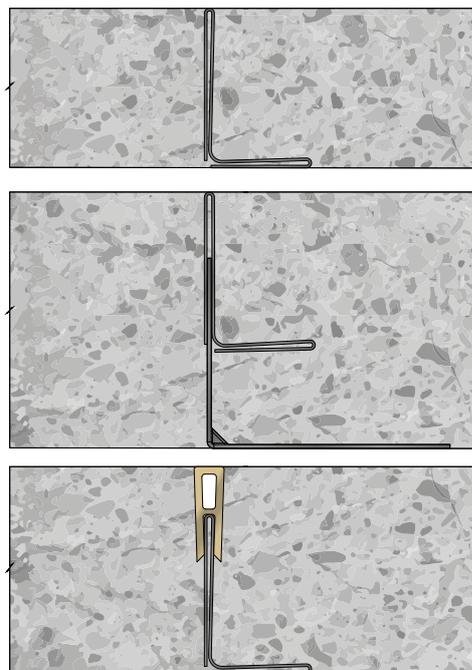

La guía de enrasado UNIRAIL® es un sistema eficiente producido con la última tecnología en acero de alta resistencia, que proporciona excelentes tolerancias y estabilidad durante la operación de enrasado. El sistema garantiza rectitud y altísima planimetría de las soleras con profundidades de 40 mm a 120 mm.

Es un sistema de instalación rápido y versátil. Simplemente consiste en el riel de enrasado básico UNIRAIL® 40-60, que a su vez se le puede instalar pies al perfil UNIRAIL® 40-60, dándose la medida UNIRAIL® 70-120. Con esta versión, la altura de la regla se puede ajustar continuamente hasta 120 mm. Si incluimos en la parte superior el Top Extender de plástico, se puede proporcionar una base estable para hacer funcionar los mecanismos de enrasado hasta una altura máxima de 15 mm.



www.peikko.es