ARBOX®-työsaumaraudoite

Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille

- **Taloudellinen ja nopea asennus muottiin**
- **Yksinkertaistaa muottien valmistusta**
- **Varmistaa raudoituksen jatkuvuuden betonirakenteiden liitoksissa**
- **Helppo liitosten suunnittelu**
- **Laaja tuotetarjooma**

ARBOX®-TYÖSAUMARAUDOITE ON ASENNUSVALMIS JÄRJESTELMÄ, JOLLA VOIDAAN MUODOSTAA HELPOSTI BETONIRAKENTEIDEN LEIKKAUSLIITOKSIA. ARBOX® voidaan kiinnittää valumuottiin ilman muotin rei'ittämistä tai muita lisätöitä. ARBOX®-työsaumaraudoitteella voidaan siirtää rakenteelta toiselle työsaumassa vaikuttavat pituus- ja poikkisuuntaiset leikkausvoimat.

Peikko Finland Oy:n myynti
puh. 020 33 6009, myynti@peikko.com

www.peikko.fi

LEIKKAUSVOIMIEN SIIRTO SEKÄ PITUUS- ETTÄ POIKKISUUNNASSA

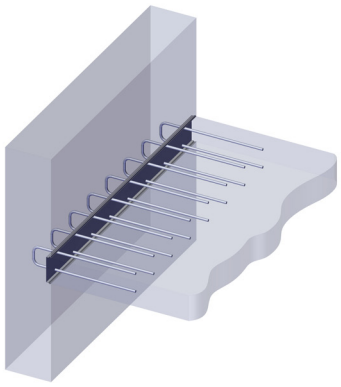

ARBOX®-TYÖSAUMARAUDOITEJÄRJESTELMÄN AVULLA VOIDAAN TOTEUTTAA BETONIRAKENTEIDEN LIITTÄMINEN YHTEEN TYÖSAUMOISSA. Esitaivutetut betoniteräkset on asennettu sinkityn kotelon sisään niin, että työsaumaraudoite voidaan kiinnittää muottiin ilman reikien poraamista ja ilman muita lisätöitä. Esitaivutetut betoniteräkset taivutetaan suoraksi ja niillä muodostetaan betonirakenteen pääterästen kanssa limijatkos.

ARBOX®-työsaumaraudoitteella voidaan siirtää sauman yli pituus- ja poikkisuuntaiset veto- ja leikkausvoimat.

ARBOX® on saatavissa 8, 10 ja 12 mm:n betoniterästangoilla varustettuina ja eri kotelolevеyksillä, mikä tekee tuotteesta hyvin monipuolisen. Soveltuva ARBOX®-tyyppi voidaan helposti valita käyttöohjeen kestävyystaulukoista vaaditun kestävyyden, betoniluokan ja mittojen mukaisesti.

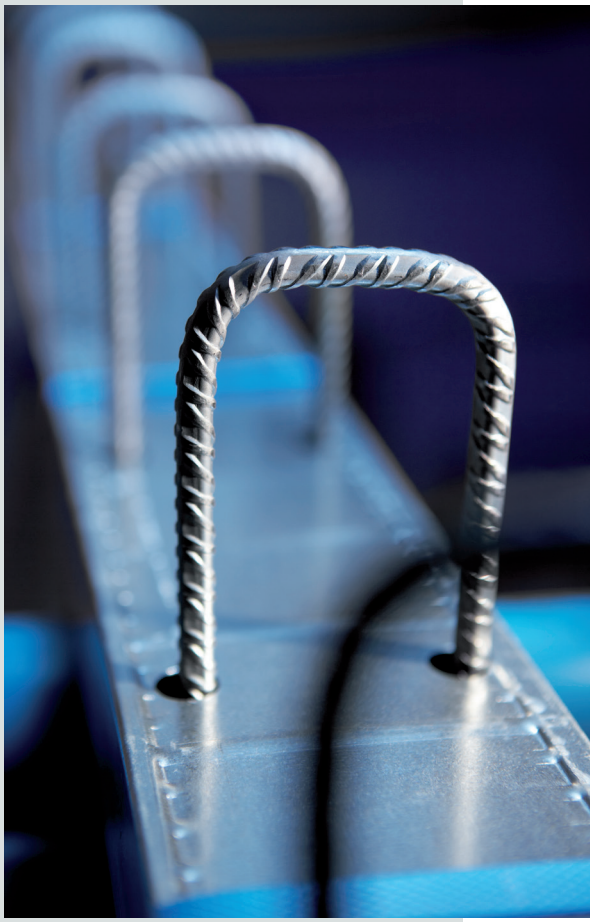

ARBOX® TEKEE MAHDOLLISEKSI PAIKALLAVALU- JA ELEMENTTIRAKENTEIDEN LIITOSTEN NOPEAN JA LAADUKKAAN TOTEUTUKSEN.